
TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

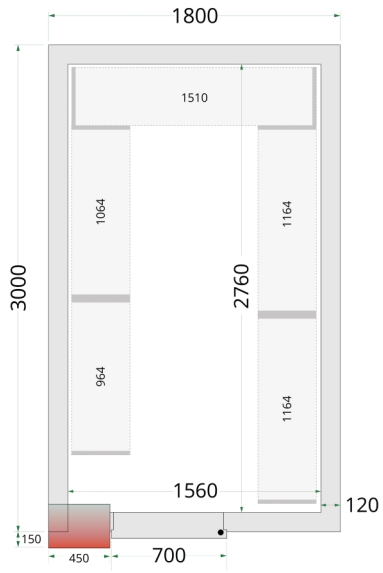

CR 180x300x220

Kylrumspaneler 120 mm

Produktfunktioner
- Endast paneler – utan kylenheter
- Låsande anslutningssystem
- 120 mm panelisolering
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Enkel montering
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

Kylrumspaneler med 120 mm isolering

TEFCOLDs kylrumspaneler är snabba att montera med ett enkelt låssystem. Tack vare de utbytbara modulerna kan du placera dörren på olika positioner så att du kan anpassa rummet efter dina behov. Kylrum är en effektiv och prisvärd lösning för förvaring av stora mängder kylvaror och de används ofta i restauranger, delikatessbutiker, kaféer och i lagerutrymmena i affärer och stormarknader. Vårt utbud av kylrumspaneler är försedda med en effektiv isolering av polyuretan. Kombinera panelerna med en av våra energieffektiva kylenheter monoblock för hög kylförmåga och låg energiförbrukning. Som tillbehör finns en ramp för enkel åtkomst med lätta vagnar och bagerihyllor (rummet är inte lämpat för pallyftare/palltruckar). Vi tillhandahåller även satser för hyllsektionssystem så att du kan optimera förvaringsutrymmet. Vi tillhandahåller även kylrumspaneler med en bred dörr (se WD-modellerna). Panelerna bör inte användas utomhus.

Mått och innehåll		
Intern volym	m³	8.44
Väggtjocklek	mm	120
Isolationstäthet	kg/m³	42
Brutto- / nettovikt	kg	600 / 580
Brutto-/nettovolym	l	
Design och material		
Dörrnummer & dörrtyp		1 massiv dörr med gångjärn
Maxlast på golvet	kg/m²	2000
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit
Lås		Ja
Kylning och funktioner		
		44151
Ström och förbrukning		
		44151
Dimensioner		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	1560 x 2760 x 1960
Externa mått (BxDxH)	mm	1800 x 3000 x 2200
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2200 x 1900 x 1200
40 fot containerlast	delar	6


Kraftigt handtag


Låssystem