TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

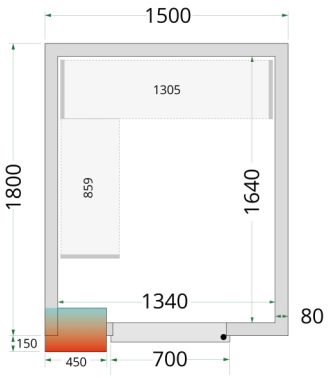

Mått och innehåll		
Intern volym	m³	4.48
Väggtjocklek	mm	80
Isolationstäthet	kg/m³	42
Brutto- / nettovikt	kg	229 / 219
Brutto-/nettovolym	l	
Design och material		
Dörrnummer & dörrtyp		1 massiv dörr med gångjärn
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit
Lås		Ja
Kylning och funktioner		
		44063
Ström och förbrukning		
		44063
Dimensioner		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	1340 x 1640 x 2040
Externa mått (BxDxH)	mm	1500 x 1800 x 2120
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2200 x 1300 x 1070
40 fot containerlast	delar	16

CR 150x180x212 NF

Kylrumspaneler 80 mm

Produktfunktioner
- Endast paneler – utan kylenheter
- Låsande anslutningssystem
- 80 mm panelisolering
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Enkel montering
- Hyllor finns som tillbehör

Kylrumspaneler med 80 mm isolering – utan golv

TEFCOLDs kylrumspaneler är snabba att montera med ett enkelt låssystem. Tack vare de utbytbara modulerna kan du placera dörren på olika positioner så att du kan anpassa rummet efter dina behov. Denna modell är utan golvpaneler. Kylrum är en effektiv och prisvärd lösning för förvaring av stora mängder kylvaror och de används ofta i restauranger, delikatessbutiker, kaféer och i lagerutrymmena i affärer och stormarknader. Vårt utbud av kylrumspaneler är försedda med en effektiv isolering av polyuretan. Kombinera panelerna med en av våra energieffektiva kylenheter monoblock för hög kylförmåga och låg energiförbrukning. Vi tillhandahåller satser för hyllsektionssystem som tillbehör så att du kan optimera förvaringsutrymmet. Vi tillhandahåller även kylrumspaneler med en bred dörr (se WD-modellerna). Panelerna bör inte användas utomhus.


Kraftigt handtag


Låssystem