
TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

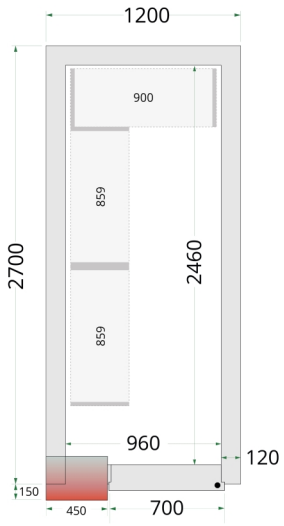

CRNF1227

Frysrum

Produktfunktioner
- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Frysenhet
- Enkel montering
- 120 mm panelisolering
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- Larmsats som tillbehör
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

Enkel, ekonomisk och effektiv förvaring i frysrum

TEFCOLD frysrum är en perfekt anslutningsbar lösning med snabb och enkel montering. Kylenheterna är fullständigt förmonterade i en panel och kräver inte extra expertkunskaper. De utbytbara modulära panelerna möjliggör en variabel placering av både kylenheten och panelen med dörren. Frysrummet kan användas i både restauranger, delikatessbutiker, kaféer etc. De är ett perfekt sätt att skapa optimala och effektiva kylutrymmen till ett mycket överkomligt pris. Vi tillhandahåller ett urval av storlekar som passar de flesta situationerna.Rummen finns som både kyl- och frysrum och hyllor finns som tillval. Dessutom finns en ramp som tillval för enkel åtkomst med lätta vagnar och bagerihyllor (frysrummet är inte lämpat för pallyftare/palltruckar). Vårt sortiment av kylrum och frysrum har låg energiförbrukning tack vare den effektiva polyuretan-isoleringen i panelerna tillsammans med det energieffektiva kylsystemet. Ej lämpad för utomhusbruk.

Mått och innehåll		
Intern volym	m³	4.63
Väggtjocklek	mm	120
Isolationstäthet	kg/m³	42
Temperaturintervall	°C	-20 till -10
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	520 / 490
Brutto-/nettovolym	l	
Design och material		
Dörrnummer & dörrtyp		1 massiv dörr med gångjärn B:580 H:1765
Maxlast på golvet	kg/m²	2000
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit
Interiörlampa		LED
Lås		Ja
Kylning och funktioner		
Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk, het gas
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	150
Termometer		Ja
Ström och förbrukning		
Energiförbrukning	kWh/24tim	22.49
Årlig energiförbrukning	kWh/år	8208
Ineffekt	W	1100
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	60
Dimensioner		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	960 x 2460 x 1960
Externa mått (BxDxH)	mm	1200 x 2700 x 2200
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2500 x 1900 x 2400
40 fot containerlast	delar	8


Kraftigt handtag


Hylla som tillbehör