TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R290

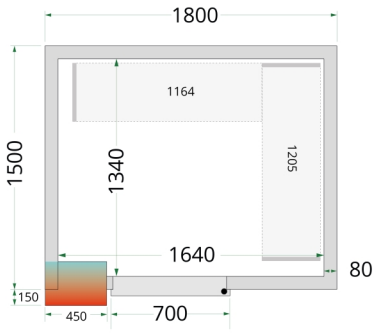

CRPF1815

Kylrum

Produktfunktioner
- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Enkel montering
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- 80 mm panelisolering
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

Enkel, billig och effektiv lagring i kylrum

Kylrum är perfekta som anslutningsbara med snabb och enkel montering. Kylenheterna är fullständigt förmonterade i en panel och kräver inte extra expertkunskaper. De utbytbara modulära panelerna möjliggör en variabel placering av både panelen med kylenheten och panelen med dörren. Kylrummet kan användas i både restauranger, delis, caféer etc. De är ett perfekt sätt att skapa optimala och effektiva kylutrymmen till ett mycket överkomligt pris. Kylrum är ett perfekt och lättåtkomligt sätt att lagra mat, mejeriprodukter och drycker. De många olika kylrumsstorlekarna passar bra i de flesta miljöer. Kylrum är tillgängliga som både kyl- och frysmodeller. Hyllor finns som tillval. Dessutom finns en ramp som tillval för enkel åtkomst med lätta vagnar och bagerihyllor (kylrummet är inte lämpat för pallyftare/palltruckar). Vårt sortiment av kylrum har låg energiförbrukning tack vare den effektiva polyuretan-isoleringen i panelerna tillsammans med det energieffektiva kylsystemet. Ej lämpad för utomhusbruk.

Mått och innehåll		
Intern volym	m³	4.48
Väggtjocklek	mm	80
Isolationstäthet	kg/m³	42
Temperaturintervall	°C	0 till +8
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	362 / 332
Brutto-/nettovolym	l	
Design och material		
Dörrnummer & dörrtyp		1 massiv dörr med gångjärn B:700 H:1845
Maxlast på golvet	kg/m²	1500
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit
Interiörlampa		LED
Lås		Ja
Kylning och funktioner		
Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk, het gas
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	130
Termometer		Ja
Ström och förbrukning		
Max Ambient		40°C at 40% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	17.93
Årlig energiförbrukning	kWh/år	6545
Effekt		
Ineffekt	W	830
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	60
Dimensioner		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	1640 x 1340 x 2040
Externa mått (BxDxH)	mm	1800 x 1500 x 2200
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2200 x 1300 x 2400
40 fot containerlast	delar	14


Kraftigt handtag


Hylla som tillbehör