TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

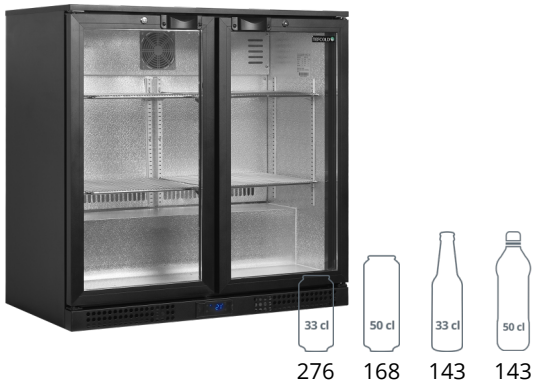

276 168 143 143

BA21H

Barkylar

Produktfunktioner
• EU-energiklass A
• Ca 59 % mer energieffektiv än den tidigare BA-serien
• Ventilerad kylning för snabb nedkylning och bevarande av temperatur
• Energibesparande kompressor med reglerbar hastighet
• Härdade dörrar med dubbelglas
• Gångjärnsförsedda glasdörrar med aluminiumram
• Enkel åtkomst till elektronisk termostat
• Ställbara hyllor bakom varje dörr
• Invändig LED-lampa
• Lås

Förstklassig barkyl med låg energiförbrukning

BA är vår serie med förstklassiga barkylar. Den har uppdaterats och förbrukar nu 59 % mindre energi jämfört med de tidigare modellerna i samma serie. Denna barkyl har ventilerad kylning för snabb nedkylningstid så att du klarar av kundernas efterfrågan på kalla drycker. Om du måste justera temperaturen så gör du det enkelt med den elektroniska termostaten. Barkylen är tillverkad av pålitliga material och är försedd med justerbara kromhyllor med täta trådar för hög kapacitet och stabilitet. Den har dessutom upphängda aluminiumdörrar med tempererat tvåglas. Detta bidrar till att spara energi och gör även att produkterna syns bra. BA-serien finns även i en variant med skjutdörrar med automatisk stängning.

Mått och innehåll		
Sammanlagd visningsyta	m²	0.52
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	70 / 64
Brutto-/nettovolym	l	196 / 188

Design och material	
Dörrnummer & dörrtyp	2 glasdörrar med gångjärn
Vändbar dörr	Nej
Härdet glas	Ja
Hyllnummer & hylltyp	4 förkromade näthyllor
Hyllfärg	Förkromad
Hyllmått	395x328 mm
Fötter / ben	4 ställbara fötter
Utvändig finish	Svart
Invändig finish	Aluminiumstuckatur
Interiörlampa	LED
Lås	Ja

Kylning och funktioner	
Typ av regulator	Elektronisk
Typ av kylning	Ventilerad
Typ av avfrostning	Automatisk
Köldmedium	R600a
Laddning köldmedium	g 70
Termometer	Ja

Ström och förbrukning		
Energiklassificering		A
Max Ambient		30°C at 55% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	1.08
Årlig energiförbrukning	kWh/år	394
Ineffekt	W	115
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	44

Dimensioner		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	810 x 418 x 734
Externa mått (BxDxH)	mm	900 x 520 x 900
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	985 x 575 x 970
40 fot containerlast	delar	96


Justerbara trådhyllor


Elektronisk termostat