
TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

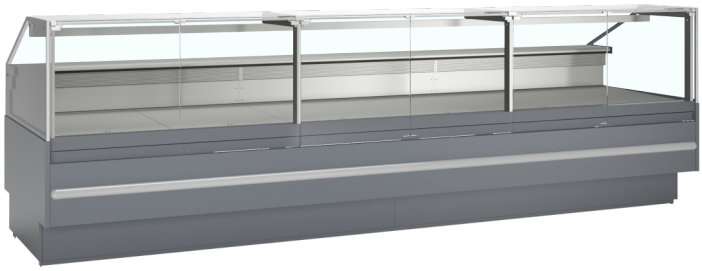

SOCB37582A

Serveringsdisk

Produktfunktioner
- Utmärkt produktsynlighet
- 825 mm djupt däck i rostfritt stål
- Upvärmd frontglas
- Glasfronten kan öppnas framåt för enkel rengöring
- Bakre hylla i rostfritt stål
- Ventilerad kylning
- Temperature Class 3M1
- LED-lampa upptill
- 2 x 220 V-uttag på baksidan
- Multiplexsats som tillbehör
- Stötupptagare

Ventilerad delikatesserveringsdisk

SOCB-serien med serveringsdiskar är det perfekta valet för delikatessbutiker som vill ha en fin presentation av sina färdigrätter, köttvaror och ostar. Det 825 mm djupa däcket är gjort i rostfritt stål och lyses upp av LED-lamporna upptill i enheten. Disken är öppen bakåt för enkel åtkomst för personalen. Glasfronten öppnas enkelt framåt för enkel rengöring. Displaydisken är försedd med ett förvaringsfack med breda dörrar med plats för standard-E2-grönsakslådor. SOC-serien kan sätta ihop för att skapa en hel disklösning. Varje enhet har två 220 V-uttag så att du kan ansluta exempelvis en kassaapparat. För att skräddarsy serveringsdisken efter dina behov kan du välja bland ett brett utbud av tillbehör som: en extra hylla (t.ex. för en kassaapparat), ett knivblock, mobila avdelare i plexiglas, hyllor för att skapa olika nivåer, röda lampor för charkuterier och en hållare i två nivåer för GN-kantiner. Du kan även lägga fabriksbeställningar för SOC-serveringsdiskar för olika syften och temperaturintervall. Kontakta vårt säljteam för mer information.

Mått och innehåll		
Sammanlagd visningsyta	m²	3.31
Temperaturintervall	°C	0 till +4
Klimatklass		3
Brutto- / nettovikt	kg	565 / 470
Brutto-/nettovolym	l	947
Design och material		
Dörrnummer & dörrtyp		
Härdet glas		Ja
Hyllnummer & hylltyp		
Fötter / ben		Ställbara Fötter
Utvändig finish		Grå RAL7015
Invändig finish		Rostfritt stål
Interiörlampa		LED
Lås		Nej
Kylning och funktioner		
Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	2 x 150
Termometer		Ja
Ström och förbrukning		
Energiklassificering		F
Energiförbrukning	kWh/24tim	13.4
Årlig energiförbrukning	kWh/år	4891
Effekt		
Ineffekt	W	1382
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	59
Dimensioner		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	3750 x 825 x 545
Externa mått (BxDxH)	mm	3798 x 1120 x 1190
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	4000 x 1250 x 1400
40 fot containerlast	delar	3



