TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

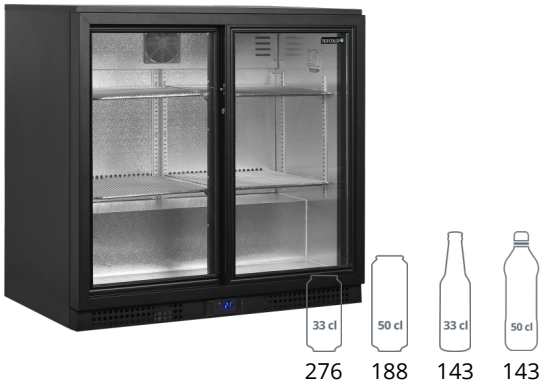

BA26S

Barkylar

Produktfunktioner
• EU-energiklass A
• Ca 59 % mer energieffektiv än den tidigare BA-serien
• Härdade dörrar med dubbelglas
• Energibesparande kompressor med reglerbar hastighet
• Självstängande skjutglasdörrar
• Ventilerad kylning för snabb nedkylning och bevarande av temperatur
• Enkel åtkomst till elektronisk termostat
• Ställbara hyllor bakom varje dörr
• Invändig LED-lampa
• Lås

Förstklassig barkyl med låg energiförbrukning

BA är vår serie med förstklassiga barkylar. Den har uppdaterats och förbrukar nu 59 % mindre energi jämfört med de tidigare modellerna i samma serie. Denna barkyl har ventilerad kylning för snabb nedkylningstid så att du klarar av kundernas efterfrågan på kalla drycker. Om du måste justera temperaturen så gör du det enkelt med den elektroniska termostaten. Barkylen är tillverkad av pålitliga material och är försedd med justerbara kromhyllor med täta trådar för hög kapacitet och stabilitet. Den har dessutom skjutdörrar i aluminium med automatisk stängning med tempererat tvåglas. Detta bidrar till att spara energi och gör även att produkterna syns bra. BA-serien finns även i en variant med upphängda dörrar.

Mått och innehåll		
Sammanlagd visningsyta	m²	0.52
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	69 / 63
Brutto-/nettovolym	l	190 / 182
Design och material		
Dörrnummer & dörrtyp		2 skjutglasdörrar
Vändbar dörr		Nej
Härdet glas		Ja
Hyllnummer & hylltyp		4 förkromade näthyllor
Hyllfärg		Förkromad
Hyllmått		395x328 mm
Fötter / ben		4 ställbara fötter
Utvändig finish		Svart
Invändig finish		Aluminiumstuckatur
Interiörlampa		LED
Lås		Ja
Kylning och funktioner		
Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	70
Termometer		Ja
Ström och förbrukning		
Energiklassificering		A
Max Ambient		30°C at 55% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	1.14
Årlig energiförbrukning	kWh/år	416
Ineffekt	W	115
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	44
Dimensioner		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	810 x 418 x 720
Externa mått (BxDxH)	mm	900 x 515 x 870
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	985 x 575 x 940
40 fot containerlast	delar	96


Dörrhållare för insättning i skåpet


Elektronisk termostat